

DIOD23.RU


будь ярче будь заметнее




LEDSHOW TW2013-2014

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


1. Открываем программу BX Ledshow TW 2013-2014, выбираем русский язык.

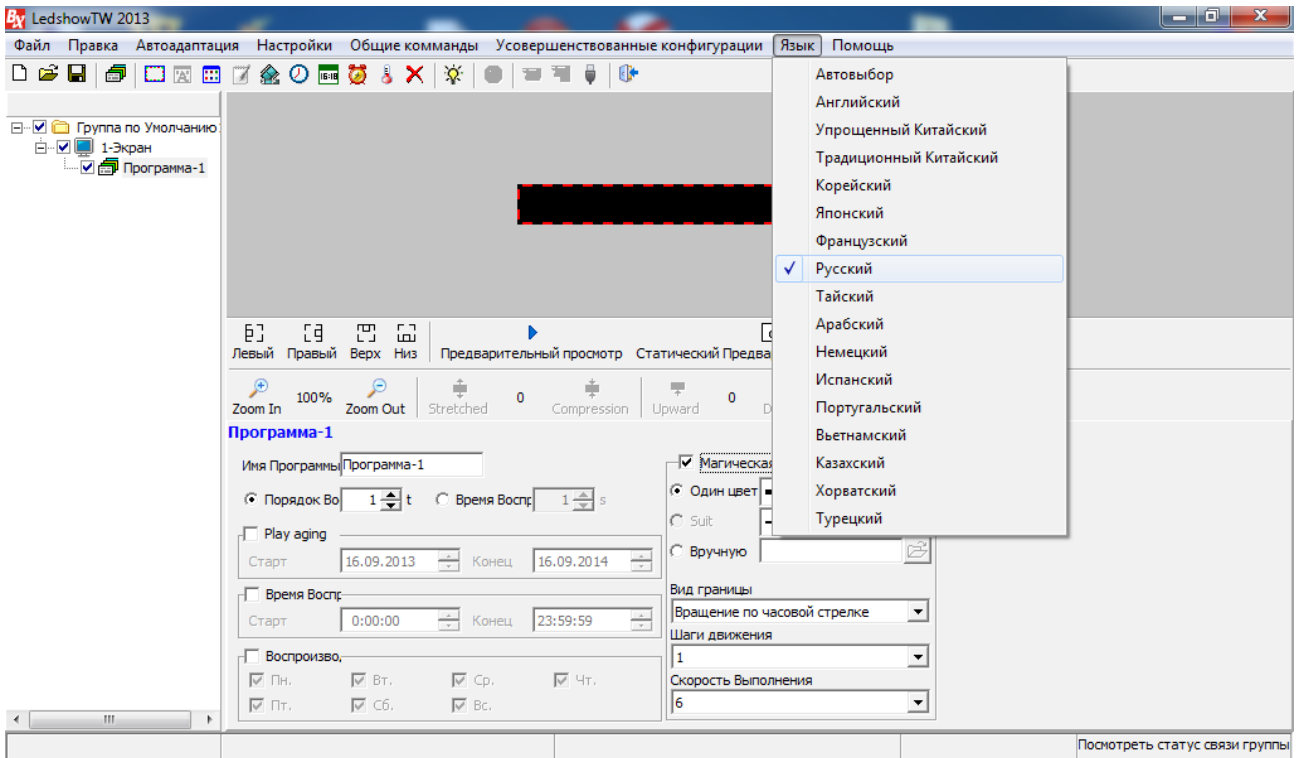


2. Изначально устанавливаем параметры строки, для этого нажимаем вкладку «Настройки», далее «Настройки параметров экрана», выходит окно с запросом пароля (пароль «888»).

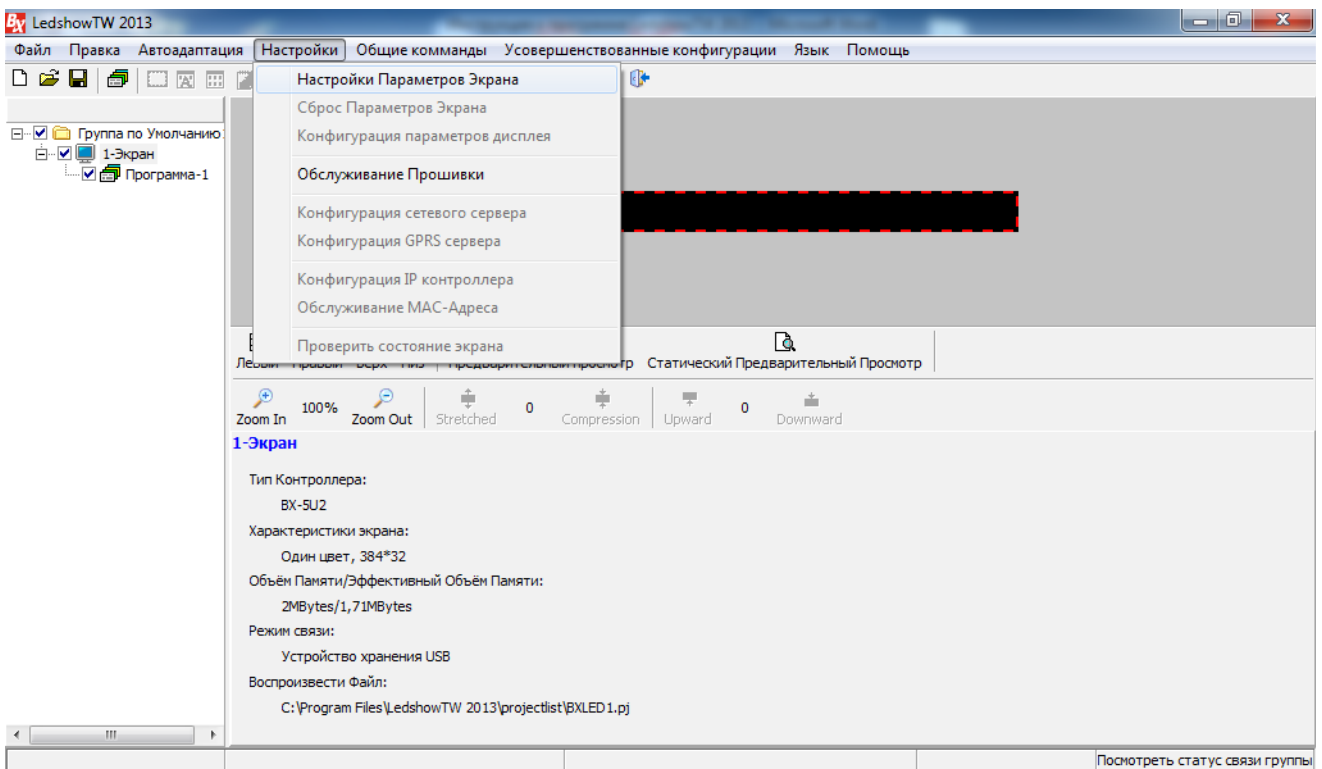


3. Выплывает меню, в котором необходимо установить модель нужного контроллера (серия BX-5), размеры строки (длина Screen width (кратно 32см) и высота Screen height (кратно 16см)) и режим соединения («устройство хранения» если вывеска с USB, или «передача по сети»). Нажимаем кнопку «сохранить», затем «заккрыть».

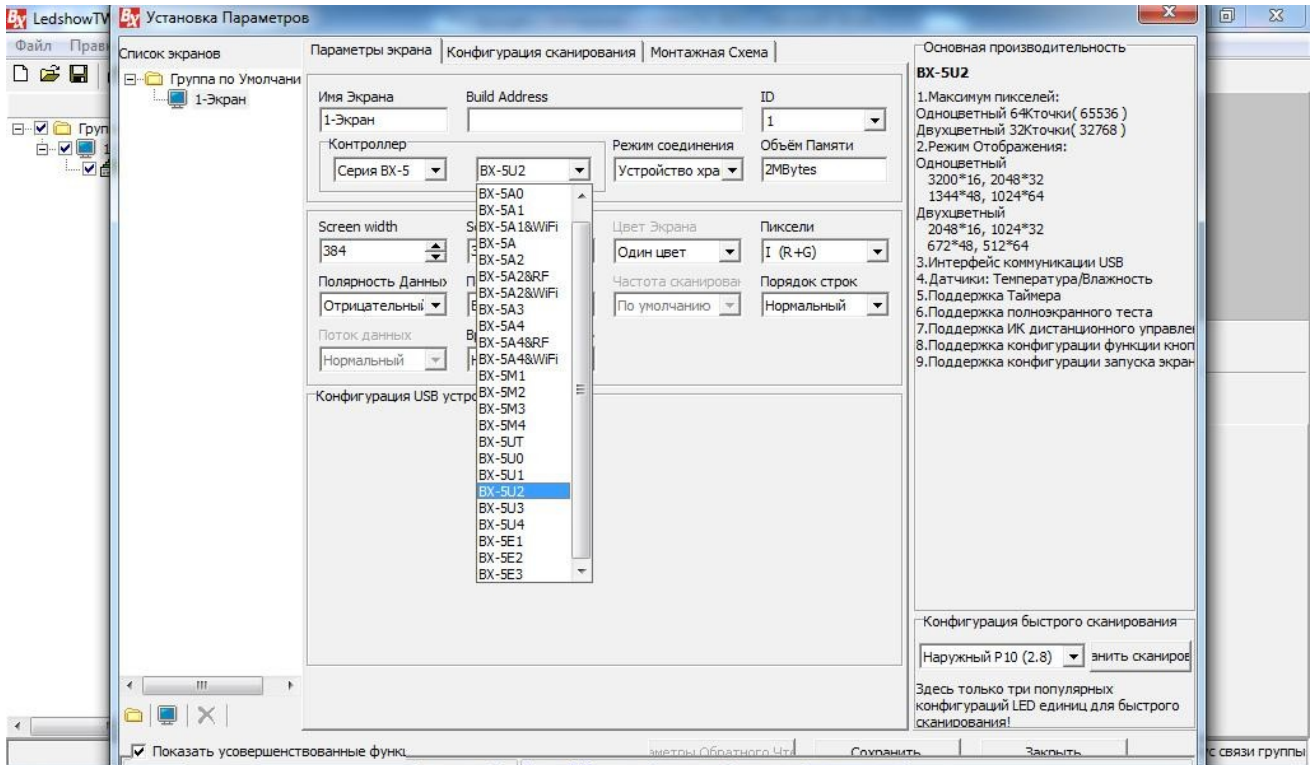


4. Нажимаем на значок «программа», далее используем все возможные вкладки («картинка/текст», «титр», «анимация», «время», «таймер», «температура» и т.д.). В каждой вкладке существуют свои настройки (шрифт, размер шрифта, вид и т.д.).

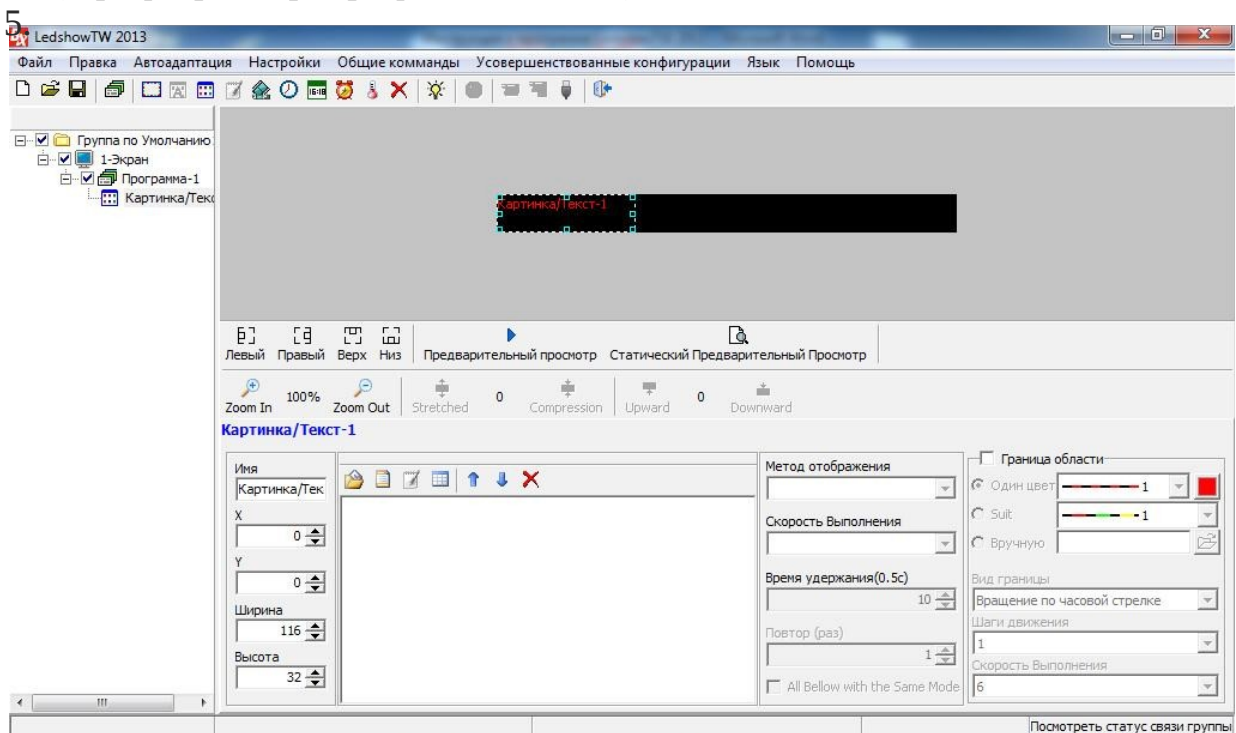

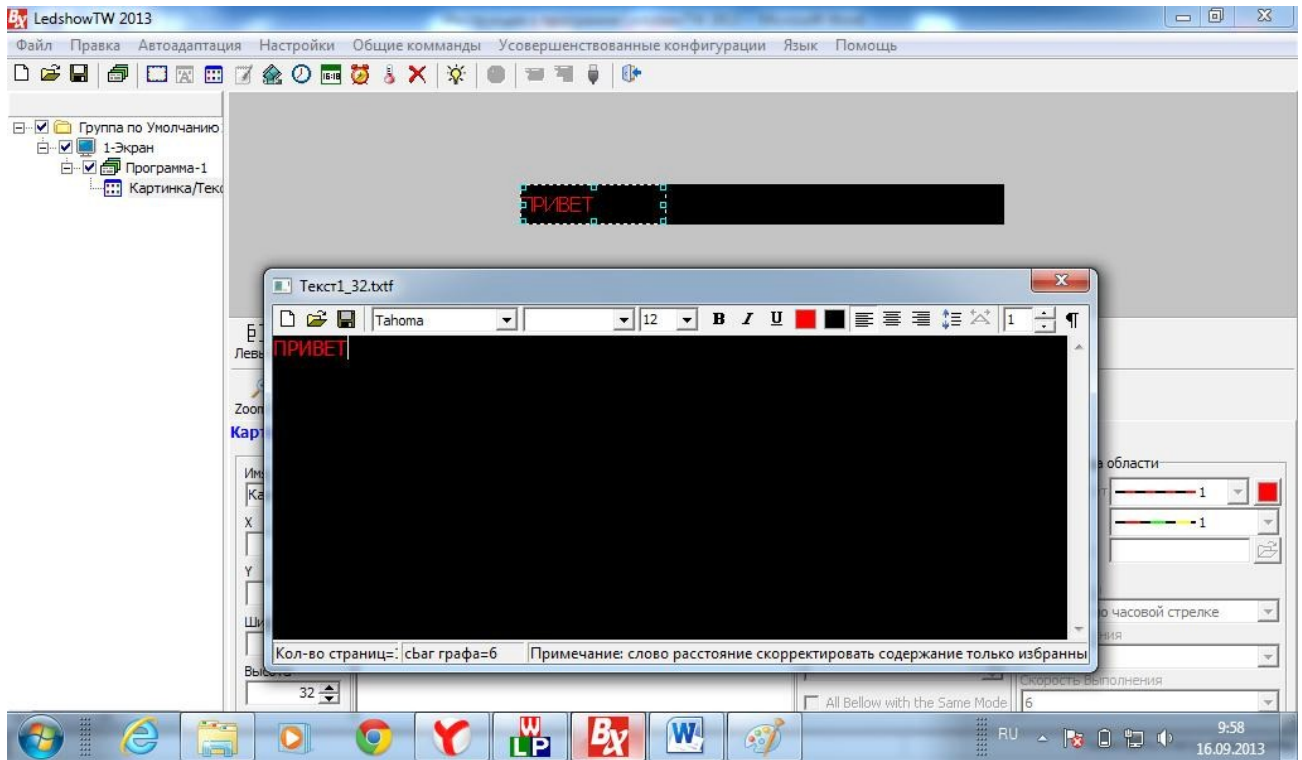


В поле справа выбираем «режим» для текста, т.е. эффект выпадения, ниже выбираем скорость и время пребывания в секундах.

5. Повторяем пункт «4» несколько раз в зависимости от количества блоков вашей информации. На одном поле можно разместить несколько слоёв («титр», «анимация», «время», «таймер», «температура» и т.д.), как на картинке ниже, но слои не должны пересекаться и накладываться друг на друга. Это можно проконтролировать с помощью размеров слоя и его координат.

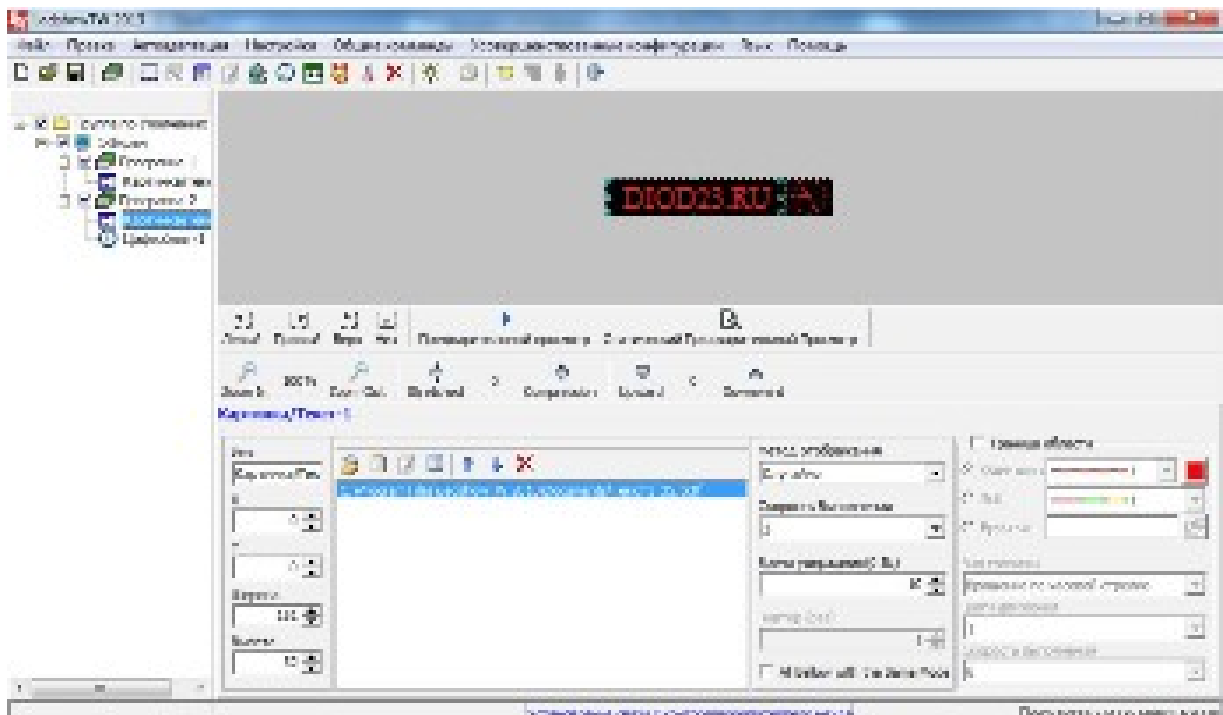


6. Чтобы посмотреть, как введенная информация будет выглядеть на строке, необходимо выделить нужную программу и нажать кнопку «Предварительный просмотр»

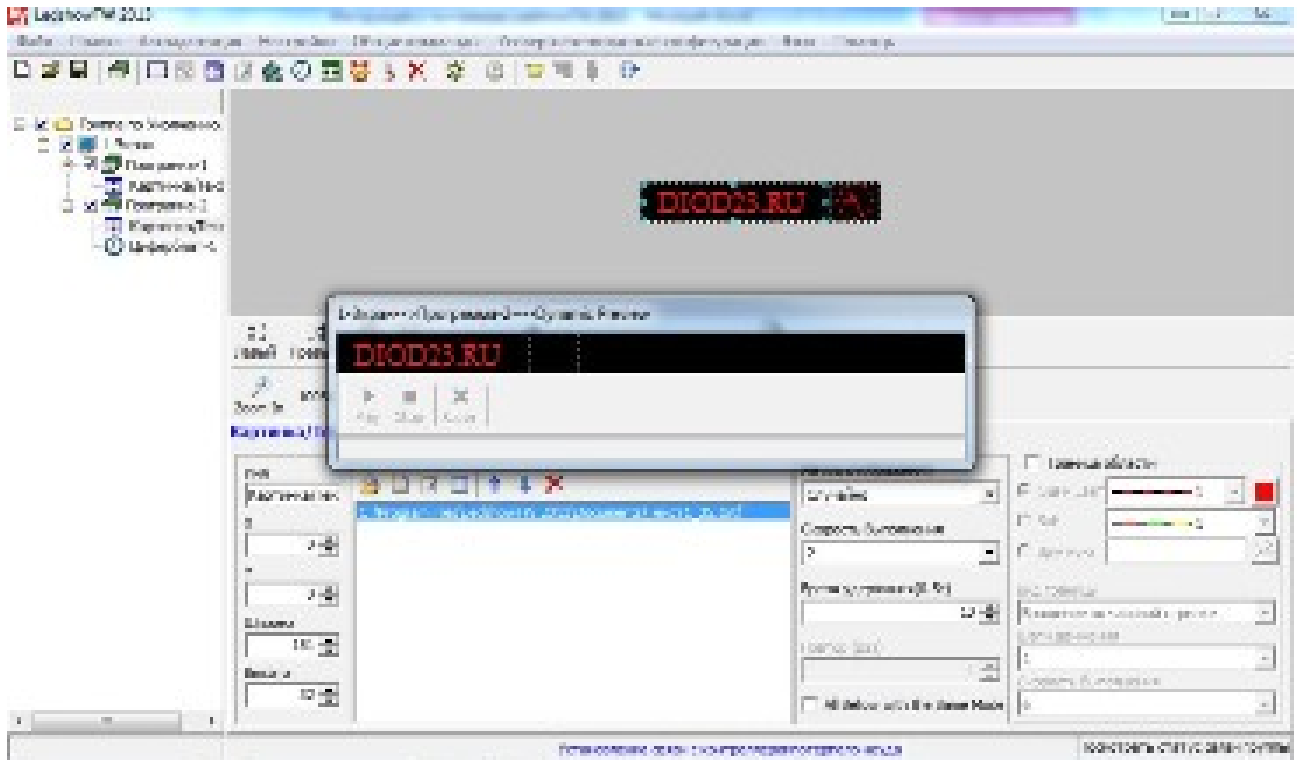

7. Для передачи информации на вывеску

Для способа передачи через USB флэшку. Нажимаем «сохранение конфигурации на U диск», далее выбираем «текущее USB устройство», ставим галочку «коррекция времени» и нажимаем «сохранить». USB флэшку нужно подключить к строке на 2-10сек.

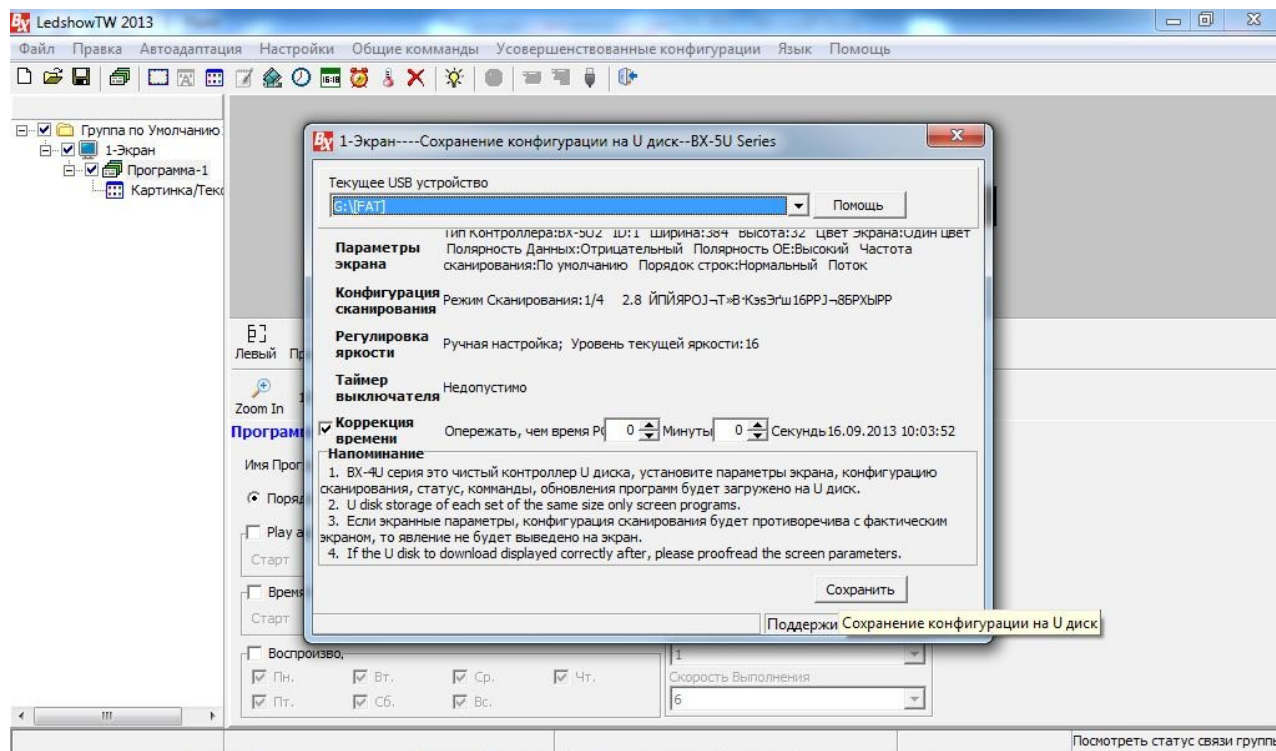

С Уважение компания DIOD23

г. Краснодар ул. Северная 256, офис 1

+7(861) 292-61-16

+7(961) 5000-430

www.diod23.ru

diod23@bk.ru

skype: diod23